

Folia grzewcza na podczerwień

FOIL 60W/80W/110W/140W/220W/240W/400W

Cechy produktu:



- Zasilanie: 230 V
- TYP folii: PTC-samoregulująca
- Moc jednostkowa: 60W/80W/110W/140W/220W/240W/400W
- Maks. temperatura maty: 55°C
- Możliwość cięcia co 25cm
- Grubość folii grzewczej: 0,338 mm
- Szerokość folii: 50cm/100cm
- Zastosowanie: pod panele laminowane, winylowe
- Montaż: podłoga, ściana, sufit
- Gwarancja: 25 LAT
- Montaż w: domu, mieszkaniu, biurze, sklepie, firmie,

Zastosowanie folii wg mocy


60 W/m² – bardzo dobra izolacja posadzki; budynek o niskim zapotrzebowaniu na energię.

80 W/m² – dobra izolacja posadzki; budynek energooszczędny.

140 W/m² – średnia izolacja posadzki; budynek o umiarkowanym zużyciu energii.

240 W/m² – słaba izolacja posadzki; budynek o wysokim zapotrzebowaniu na energię.

Schemat ułożenia folii

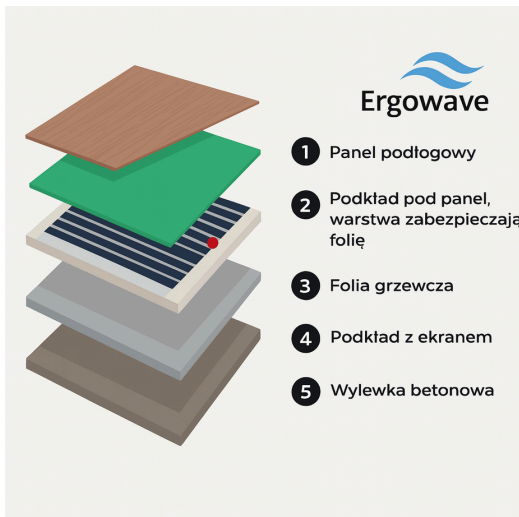

Schemat połączenia folii

